

草刈でお困りの方へ

乗用草刈機ヘイマサオ 関東甲信クボタVer.

[KANTO
KOUSHIN SPECIAL]のご案内

草刈作業でお困りの方は
ぜひこの機会に
特別なヘイマサオを
ご検討下さい!!

台数
限定



HeyMASAO CMX2202 "KANTO KOUSHIN SPECIAL"

CANYCOM

HeyMASAO

CMX2202

AWD 20PS (ネット値)・22PS(グロス値)

刈幅 **975mm** 刈高 **0~150mm**



KANTO KOUSHIN **SPECIAL**

「スクリュードライブ」

駆動方式はシャフト駆動を採用。実績のある刈刃駆動力・メンテナンス性の良さを実感していただけます。



「魅せられてアイン」

左右共に刈刃カバーをオープン出来るので、刈刃の交換・刈刃カバー内のメンテナンスも非常に簡単です。



「イ・ア・イ」

工具を使わない刈刃差し替え機能「イ・ア・イ」で、簡単かつスピーディーに現場での差し替えが可能です。



手ぶら交換
※安全の為刈刃取扱時には手袋をして下さい。

簡単取付動画▼




「バッテリーキルスイッチ」

長期保管時も安心。バッテリーキルスイッチを新たに採用し、長期保管時もワンタッチで遮断できます。



ネーミング	HeyMASAO	
型式	CMX2202 YC	
タイプ	AWD	
機械寸法	全長	1947mm
	全幅	1020mm
	全高	910mm
	最低地上高	130mm
	ホイールベース	1300mm
	トレッド	前860mm / 後800mm
	タイヤ	前4.00-7(4PR) / 後17×8.00-8(4PR)
エンジン	最大出力	15.0kW(20.3PS) ※1
	総排気量	653cm ³
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20ℓ
	始動方式	セルフスタータ
機械質量	350kg	
作業能率	7300m ² /h ※2	
ブレーキ形式	内拡式ブレーキ	
最小回転半径	1.8m	
走行装置・性能	主変速形式	HST(無段変速)
	速度	0~7.7km/h(作業)・0~13.8km/h(移動)
	登坂能力	25°
刈刃装置	刈幅	975mm
	刈高	0~150mm(21段階)
	形式 / 枚数	フリーナイフ&段付ステー / 2枚
その他機能等	上下調節ハンドル「LMSステアリング」&リクライニングスライドシート ヒップガード 草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「エスカレーター21」	

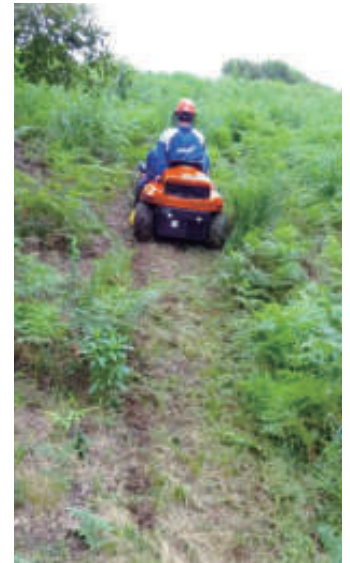

坂が多い現場でも
AWDで対応!! 登坂能力25°

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。

※2 副変速[作業(低速)]時の最高速度での最高能率(計算値)

仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。掲載写真はイメージで現物は多少異なる事があります。

《 製造 》

《 販売 》

CANYCOM

キャニコム

本社 / 〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1
TEL 0943-75-2195 FAX0943-75-4396

